


NTN 30315U参数

主要尺寸	SD	75	mm	—
	D	160	mm	外径
	T	40.00	mm	宽度
	B	37.0	mm	宽度
	C	31.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
型号	ORDER	30315U		型号
基本额定载荷	CR	255000	N	动载荷
	COR	305000	N	静载荷
	CRF	26 000	kgf	动载荷
	CORF	31 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 400	r/min	脂润滑
	LSO	3 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		—
作用点	A	32.0	mm	—
重量	MASS	3570	g	重量
安装尺寸	DA1	89	mm	(最小)
	DB1	95	mm	(最大)
	DA	148	mm	(最大)
	DA2	139	mm	(最小)
	DB	149		—
	SA	4	mm	(最小)
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.35		—
轴向载荷系数	Y2	1.74		—
	Y0	0.96		—

NTN 30315U图片

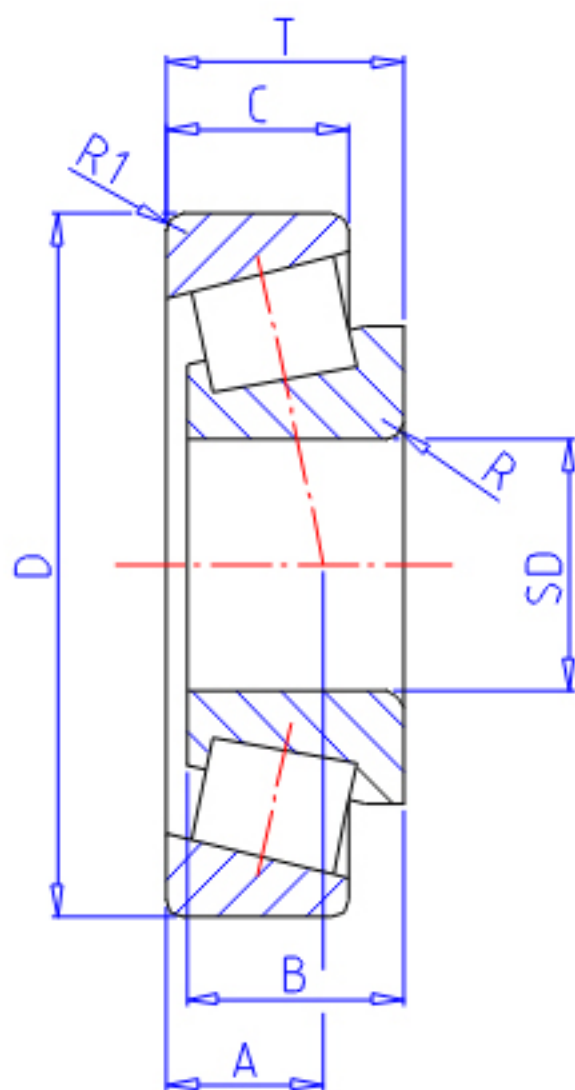

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a3884d4e.html>

