


## IKO NA 4922参数

轴径	STDRT	110	mm	轴径
型号	ORDER	NA 4922		型号
重量	MASS	2120.0	g	重量
主要尺寸	SD	110	mm	内径
	D	150	mm	外径
	C	40	mm	宽度
	B	0.000	mm	宽度
	SR	1.1	mm	(最小)
	FW	125	mm	内径
	S	1.000	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	116.5	mm	(最小)
	SDAMAX	123.0	mm	(最大)
	DA	143.5	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	152000	N	动载荷
	COR	357000	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 11012540		搭配内圈

## IKO NA 4922图片

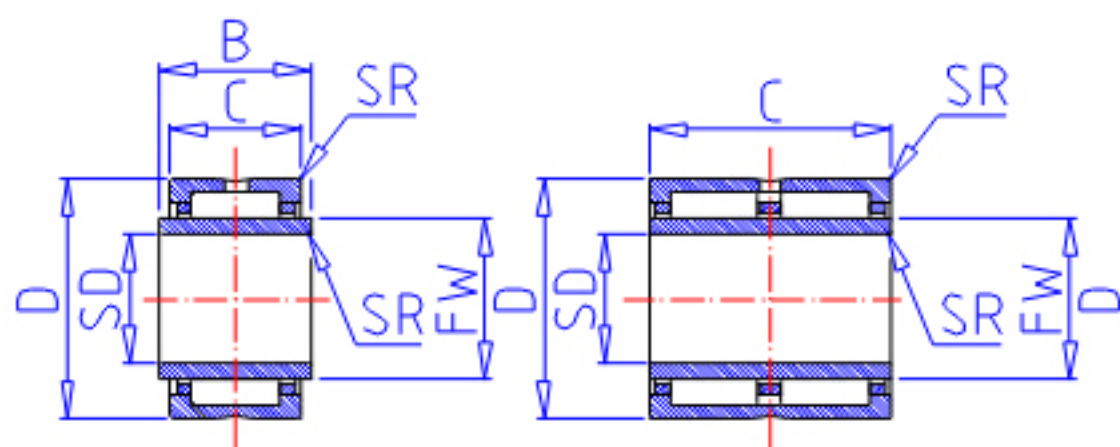

NA 48, NA 49  
TAFI, TRI  
NA 69 (SD ≤ 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/25d774d8.html>

